



## PROTECCIÓN DE CAÍDAS

### LP1G45

### DESCRIPCIÓN

- La línea de posicionamiento está diseñada para la conexión entre el sistema personal de protección y un sistema de restricción de movimiento tal como punto de anclaje, un conector de anclaje y un sistema anti caída de cuerda.
- Está fabricada con cinta poliéster de alta tenacidad a prueba de la abrasión con un grosor de 30mm y espesor de 3mm.



**CAPACIDAD**  
140 Kg (310 lb)

### TEJIDO


- Poliéster.
- Ancho 1 1/8" ( 30 mm).
- Grosor 1/8" ( 3 mm).
- Fuerza Tensión 9,000 lb ( 40 kN).

### COSTURA

- Hilo Nylon.
- Puntada lock stiched.
- Calibre # 138.

### GANCHOS

- 2 ganchos chicos con apertura de 1".
- 1 gancho grande con apertura de 2.5".
- Acero Forjado, con baño de zinc.
- Fuerza mínima de ruptura 16kN (3600 lb).
- Fuerza Tensión 5,000 lb ( 25 kN).

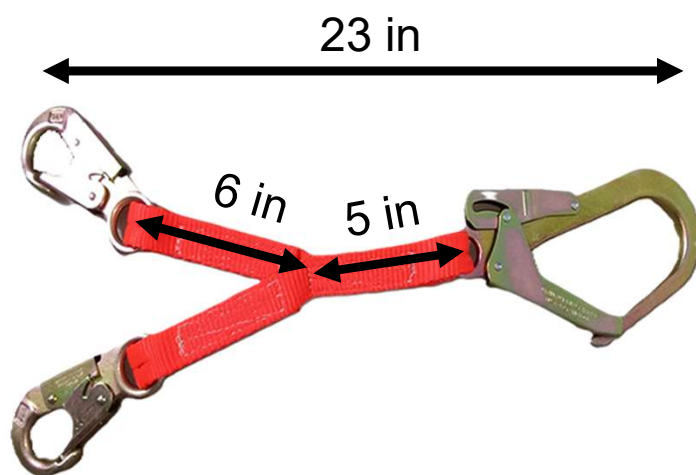

**COLOR**

NARANJA

**MATERIAL**

POLIÉSTER

**PRESENTACIÓN**

